

BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE

PREMIUM 60

Do bytu · RC3 · EI 60 · výrobce GERDA

Celokovové bezpečnostní dveře, které zároveň 60 minut odolají požáru. Silnější plech, aktivní čep i nahoře a certifikace NBÚ ČR.

RC3

EI 60

42 dB

Plech 1,2 mm

NBÚ ČR + Trezor test



RC3

bezpečnostní třída

EI 60

minut požární odolnosti

60 mm

tloušťka křídla

42 dB

odhlučnění

1,2 mm

plech, o 71 % silnější než standard

8 + 6

aktivních čepů + pevných trnů

KONSTRUKCE

Jistí i nahoře

8

Aktivní čepy – 7 vodorovných a 1 svislý nahoře.

6

Pevné trny proti vylomení na straně závěsů.

3


Závěsy 3D – seřiditelné ve třech směrech.

1,2

Plech 1,2 mm, bezpečnostní zárubeň š. 105 mm s těsněním.

42 500 Kč

Cena kompletu vč. montáže na klíč a 12 % DPH. Místní akce u prodejce.

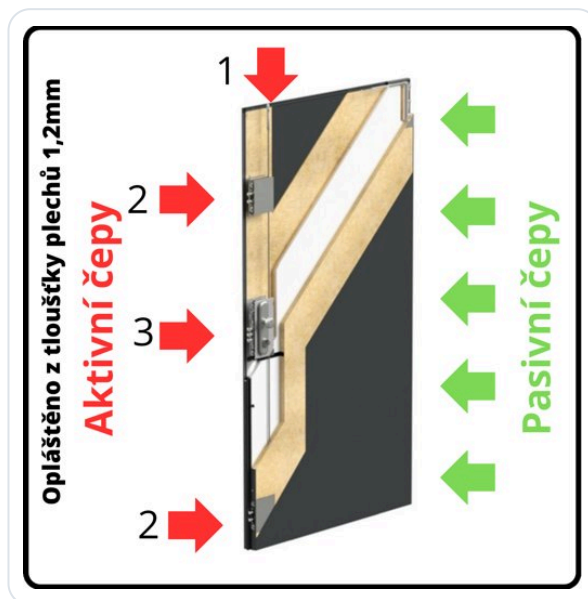

VÁŠ PRODEJCE


Šest dekorů skladem · šíře 80 cm



Ořech
skladem



Dub
skladem

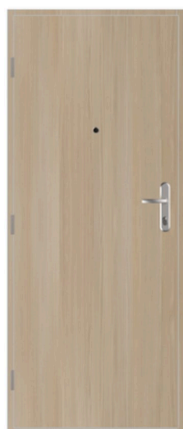

Světlé wenge
skladem



Bílá
skladem



Černá perleť
skladem



Antracit
skladem

Na objednávku:



Bílá wenge




Ocelově šedá

příplatkové, 8–12 týdnů

SESTAVA

Komplet, ne jen křídlo

- ✓ Křídlo RC3 EI 60 s kouřovou páskou a celoobvodovým těsněním
- ✓ Bezpečnostní zárubeň š. 105 mm ve stejném dekoru
- ✓ Práh ve stejném dekoru s těsněním
- ✓ Bezpečnostní kování RC3 – klika/koule, inox nebo černé
- ✓ Bezpečnostní vložka s 5 klíči + 2 instalační klíče
- ✓ Panoramatické kukátko v barvě kování

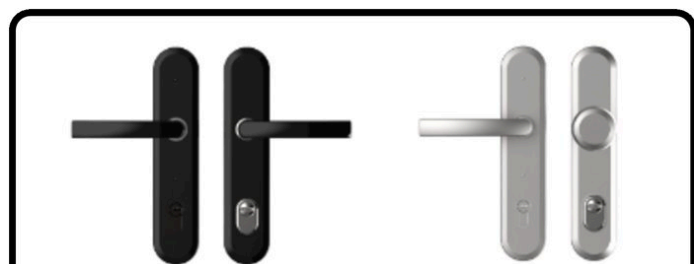

Klika / Koule INOX - Klika / Koule ČERNÁ
V ceně sestavy, včetně krytek 3D pantů v barvě kliky.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Bezpečnostní třída	RC3 (PN-ENV-1627 : 2012)
Protipožárnost	EI 60 minut + kouřová páska
Tloušťka křídla	60 mm
Odhlučnění	42 dB
Aktivní čepy	8 ks (7 vodorovných + 1 svislý)
Pevné trny	6 ks
Závěsy	3 ks tříprvkové 3D
Tloušťka plechu	1,2 mm
Tepelná propustnost	1,2 W/m²K
Šířka dveří	80 cm
Zárubeň	bezpečnostní, š. 105 mm
Vložka	5 klíčů + 2 instalační
Kukátko	panoramatické

Certifikace NBÚ ČR + Trezor test s.r.o.

Dveře splňují české bezpečnostní normy. Z výroby připraveno pro chytrý zámek tedeo PRO.